



# TECHNOMOTORS

Lubricantes Industriales y Automotrices




DISTRIBUIDOR OFICIAL



096 392 7564

<https://www.ukoilsa.com>

Email: [technomotors.ec@gmail.com](mailto:technomotors.ec@gmail.com)

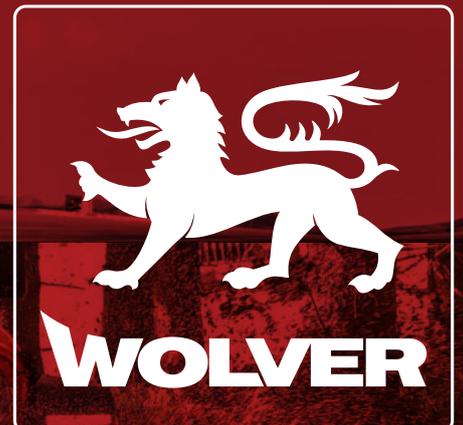



## Wolver Ultratec y Supertec 5W-20 / 5W-30 / 5W-40

Son aceites full sintéticos (PAO) para motores de autos y camionetas que incorporan la más avanzada tecnología actualmente disponible en el mundo. Brindan insuperable protección contra el desgaste, extremada limpieza, excelente respuesta del motor, y períodos de cambio extendidos.

SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 5W-40
<b>Especificaciones</b> API SN, ILSAC GF-5 Ford, Chrysler, GM DEXOS 1	<b>Aprobaciones</b> MB - APPROVAL 229.51 VW-NORM 504.00, 507.00 <b>Especificaciones</b> API SN/CF/EC, ACEA C3 BMW Longlife-04, Porsche C30 GM-LL-B-025 Renault RN 0700, RN 0710	<b>Aprobación:</b> MB-APPROVAL 229.3 <b>Especificaciones</b> API SN/CF, ACEA A3/B4 VW 502.00, 505.00, Prsche A-40 BMW Longlife-01, GM-LL-B-025 RENAULT RN 0700, RN 0710



Envase  
4 L | 1 L



## Wolver Rally 5W-50

Es un aceite sintético de alta tecnología, diseñado para motores de automóviles de gasolina y diesel sometidos a altas cargas. Es ideal para vehículos todoterreno, deportivos y de competencia. Brinda una película lubricante de insuperable resistencia que protege el motor incluso en elevadas temperaturas de operación. Garantiza largos periodos de cambio de aceite.

Envase  
1 L

SAE 5W50
<b>Especificaciones</b> API SM/CF/EC; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00, 505.00; BMW Longlife-98; Porsche A40

## Wolver Super Light 10W-30 / 10W-40

Son aceites de alto desempeño para motores a gasolina y diésel de autos y camionetas sometidos a todo tipo de condiciones de operación. Están reforzados con un alto porcentaje de componentes sintéticos que proveen un rendimiento superior al de otros aceites semi-sintéticos del mercado.

SAE 10W-30	SAE 10W-40
<b>Especificaciones</b> API SN/CF, ACEA A3/B4 BMW Special <b>Aprobaciones</b> MB 228.1, 229.1; VW 501.01, 502.00, 505.00	<b>Especificaciones</b> API SN/CF, ACEA A3/B4 MB 229.1, VW 501.01, 505.00 BMW Special, Renault RN 0700



Envase  
4 L | 1 L

## Wolver Super Dynamic 20W-50

Es un aceite con alto grado de componentes sintéticos recomendado para motores a gasolina y diesel de automoviles, camionetas y furgonetas. Proporciona un alto grado de lubricación, excelente capacidad limpiadora y alta resistencia al desgaste.



Envase  
4 L | 1 L

SAE 20W50
<b>Especificaciones</b> API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.01, 505.00; BMW Special; Renault RN 0700



Made in Germany.  
Professionally works everywhere.



## Wolver Turbo Super 10W-40 / 15W40



Envase  
5 L | 20 L

Son aceites de motor con componentes sintéticos recomendados para motores de vehículos comerciales de transporte, de carga, agrícolas y de canteras. Se formulan con aditivos avanzados de nueva generación llamados Stable Protect, que garantizan excelente estabilidad térmica, elevadas propiedades anti-desgaste y superior protección anticorrosiva durante largos periodos de uso.

Cumplen los estándares ambientales EURO 5/4/3 y se pueden usar en motores con recirculación de gases (EGR) y/o catalizadores (SCR), sin filtros de partículas.

### SAE 10W40

#### Especificaciones:

SAE 10W-40  
API CI-4/SL  
ACEA A3/B4, E7

#### Cumple o excede:

MB 228.3, 229.1  
MAN M 3275  
Volvo VDS-3  
Mack EO-M PLUS / EO-N  
Cummins CES  
20071/-72/-75/-76/-77/-78  
MTU 2  
IVECO  
RENAULT VI, RLD-2  
Caterpillar ECF-1-a, ECF-2  
ALLISON C-4  
Voith Retarder Typ A

### SAE 15W-40

#### Especificaciones:

SAE 15W-40  
API CI-4/SL+SHPD  
ACEA A3/B4, E7

#### Cumple o excede:

MB 228.3, 229.1  
MAN M 3275  
Volvo VDS-3  
Mack EO-M Plus  
Cummins CES 20071,  
72, 76, 77, 78  
MTU 2  
IVECO  
Renault RVI RLD  
Caterpillar ECF-1  
Allison C-4  
Voith Retarder Typ A



Made in Germany.  
Professionally work everywhere.  
[www.wolverlab.de](http://www.wolverlab.de)



## Wolver Multipurpose Gear Oil GL-4 75W90

Es un aceite semi-sintético especialmente elaborado para la lubricación de cajas de cambios automotrices. Gracias a su desempeño a alta presión, se puede utilizar también en engranajes de dirección y servo transmisiones.

Especificaciones API GL-4; MAN 341 Z-1; MB 235.1;  
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A; MIL-L-2105 D



Envase  
1 L

## Wolver Multipurpose Hypod Gear Oil GL-5 80W90

Es un aceite de transmisiones hipoide GL-5/GL-4 para diferenciales, mandos finales y cajas manuales, producido con aceites bases de alta calidad y aditivos de última tecnología.

Especificaciones API GL-5 / GL-4; MACK GO-J; MAN 341 Type Z2 / E2, 3343 Type M, 342 Type M2;  
MB 235.0, MF 1134; SCANIA STO 1: 0, 2: 0; VOLVO 97310, 97312; ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08.12E,  
16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21; MIL PRF-2105 E/L 2105 A, B, C, D, E

Envase  
1 L





## Wolver Four Stroke Racing 4T 10W-40

Es un aceite semisintético especial de alto rendimiento elaborado para motores de cuatro tiempos modernos de motocicletas y maquinaria pequeña.

Envase  
1 L

Especificaciones API SL, JASO MA-2

## Wolver Four Stroke Power 4T 10W30 / 20W50

Es un aceite semi-sintético recomendado para motores de cuatro tiempos modernos, generadores, bombas de agua, cultivadores, tractores, máquinas de nieve y cortadoras de césped.

Especificaciones API SL/CF, JASO MA-2



Envase  
1 L



## Wolver Tornado 4T Outboard 10W-30

Es un aceite sintético de alta calidad diseñado para motores fuera de borda 4 tiempos. Cumple con NMMA FC-W.

Especificaciones API SL; NMMA FC-W  
Cumple con los requisitos de: Suzuki, Yamaha, Mercury, Mariner, Johnson, Kawasaki y Evinrude para motores 4T

Envase  
1 L

## Wolver Two Stroke Speed 2T

Es un aceite de motor de 2 tiempos producido con aceites básicos sintéticos y aditivos extremadamente eficaces en la protección del motor y la reducción de las emisiones de humo.

Especificaciones API TC; JASO FC; ISO-L-EGD  
Cumple con Piaggio SI; Husqvarna 272; TISI; Global-6D



Envase  
1 L

## Wolver Motor Flush Express



Provee una limpieza rápida y profunda al sistema de lubricación del motor. Remueve los depósitos, carbones y lacas, alargando la vida útil y mejorando la potencia del motor. Es compatible con todos los aceites de motor.

Envase  
350 ML

## Wolver Motor Reanimator

Es un aditivo de "primeros auxilios" recomendado para motores desgastados, que restaura el rendimiento normal y permite postergar la reparación.

Se recomienda usarlo en vehículos con más de 100 000 km, cuando se detectan signos de desgaste.


Envase  
400 ML



## Wolver Special Fluid ATF MVS

Fluido ATF sintético de alto desempeño. Recomendado para intervalos prolongados en cajas automáticas que requieren las siguientes especificaciones:

Especificaciones GM DEXRON III G / E / H  
Aisin Warner JWS 3309; Allison C-4; TES-295; TES-389; Chrysler/Dodge/Jeep ATF +2/ATF +3/ATF +4; SP-III MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, Ford WSS-M2C919-E (Mercon V), Esso LT 71141, Hyundai/Kia JWS-3309 T4



Envase  
1 L



## Wolver Special Fluid ATF CTV



Envase  
1 L

Es un aceite sintético especial PAO desarrollado para las modernas transmisiones automáticas de variación continua CTV.

### Especificaciones GM DEX- CVT

Ford CVT 23/30, WSS-M2C928-A, Toyota CVTF TC/FE, Mitsubishi CVTF-J1/SP III, MB 236.2, Honda HMMF / HCF2/ Z1, JWS 3309/3324, Saturn DEX-CVT SP-III, Audi VW G TL 52 180 (G052 180) / 52 516 (G052 516), Subaru NS-2/CVTF, BMW/Mini EZL 799, Nissan NS-1 / NS-2, Suzuki TC/ NS-2/CVT

## Wolver Universal Fluid ATF 6000

Aceite con la tecnología más moderna para transmisiones automáticas, formulado con aceites sintéticos PAO y aditivos de alto rendimiento. Cumple simultáneamente DEXRON VI y MERCON LV.

### Especificaciones GM DEXRON VI, DEXRON IID/DEXRON III F/G/H

Ford Mercon LV, Mercon WSS-M2C138 / CJ/166-H922-A1/924-A Toyota T III/IV, DII/D III, Allison C-4, MB 236.1, 236.5, 236.7, 236.8, 236.9, 236.41, JWS 314/9683/3309/3324, Nissan Matic C/D/J/K/S KIA/Hyundai SP-II/ SP-III/ SP- IV/ SP- IVM/ SP- IVRR, ETL 7045 / 7045E / 8072B / LA 2634 / Mini Cooper T- IV -ATF 5AT/ ATF HP, VW/ VAG G 055-025, G 052-162



Envase  
1 L

## Wolver Special Fluid ATF DSG



Envase  
1 L

Es un aceite sintético PAO de alto rendimiento para transmisiones de doble embrague y sistemas robóticos DCT / DGS. Garantiza una operación ininterrumpida en todo tipo de condiciones de funcionamiento. Recomendado especialmente para cajas de cambios robotizadas con doble embrague sumergido de Audi y VW Group y otros fabricantes.

### Especificaciones ATF DSG

VW G G 052 178/182/ TL 52 182/G 052 512/513/529/726/798/171 G 055 532, BMW DCTF-1 / MTF-LT-5, PSA 9734.S2, Ford WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2, MB 236.25 / 236.21, Mitsubishi Diamond Queen, SSTF-1, Renault Bot 450, Volvo Bot 341, 161838.

## Wolver FENIX XHP-2



Envase  
400 ml



COMPLEJO DE SULFONATO DE CALCIO

Grasa multipropósito de alto desempeño. Ideal para aplicaciones en ambientes y condiciones de operación con cargas y temperaturas elevadas. Insuperable protección contra el agua, vapor y salinidad.

## Wolver Litoplex MS-2

LITIO CON DISULFURO DE MOLIBDENO ( $MoS_2$ )



Grasa para aplicaciones con cargas, impactos y vibraciones extremas. Recomendado principalmente para maquinaria pesada, cuya condición de operación requiere que la película lubricante tenga una alta resistencia al lavado por agua.



Envase  
400 ml

## Wolver Litoplex EP-2



Envase  
400 ml



COMPLEJO DE LITIO

Grasa sintética de alto desempeño con excelente estabilidad térmica y elevada temperatura de servicio. Garantiza una óptima protección gracias a sus propiedades antidesgaste y de extrema presión.

## Wolver Modelux EP-2

LITIO EP



Grasa multipropósito para aplicaciones con cargas y temperaturas de operación moderadas. Recomendado especialmente para aplicaciones industriales y lubricación en vehículos de servicio pesado.



Envase  
400 ml

# TECHNOMOTORS

Lubricantes Industriales y Automotrices



**UKOIL**

DISTRIBUIDOR OFICIAL



096 392 7564

<https://www.ukoilsa.com>

Email: [technomotors.ec@gmail.com](mailto:technomotors.ec@gmail.com)



UKOIL S.A., Guayaquil, Av. de las Américas y Eugenio Almazan Edificio Las Américas (Mecanos)  
Edificio #201sa.com • <https://www.ukoilsa.com> \* Celular / WhatsApp: 0963927564



<https://www.ukoilsa.com>